



今年中心城区 力争完工19座 人行天桥和地通道

人行天桥和地通道是城市步行系统承接转换的重要环节,是城市道路基础设施配套的关键组成。3月28日,记者从重庆市住房城乡建委了解到,2024年,重庆中心城区计划推进建设32座人行天桥和地通道,其中,力争完工19座。

19座都有哪些?

大渡口区

白居寺公园和揽江公园连接天桥

北碚区

小磨滩河人行天桥

江北区

观音桥东环道人行地通道工程
盘溪路可乐小镇人行天桥
海尔路巴川路口人行天桥

九龙坡区

重庆谢家湾学校人行过街天桥建设工程项目
育才小学麦子山校区人行过街天桥建设工程项目

南岸区

南岸区弹子石A分区地块4号路地通道

渝北区

桃源大道桃源印象人行天桥

重庆经开区


茶园大道苦溪河大桥至梨子湾立交段人行地下过街通道
广阳大道江峡路交叉路口地通道
广阳大道广成路交叉路口地通道
广阳大道广睿路交叉路口地通道
广阳大道林港路交叉路口地通道

两江新区


两江新区照母山森林公园品质提升工程——人行天桥
金开大道翠云人行天桥
悦来大道5号人行地通道改造

重庆高新区

明德路天桥
西永大道拓宽改造——西永天街人行地通道

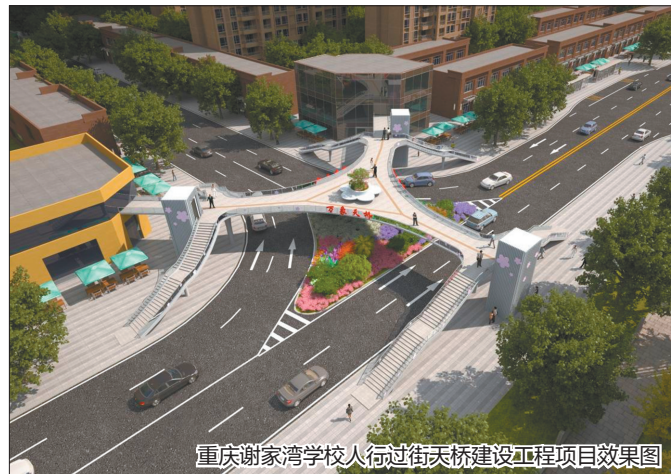

重庆谢家湾学校人行过街天桥建设工程项目效果图

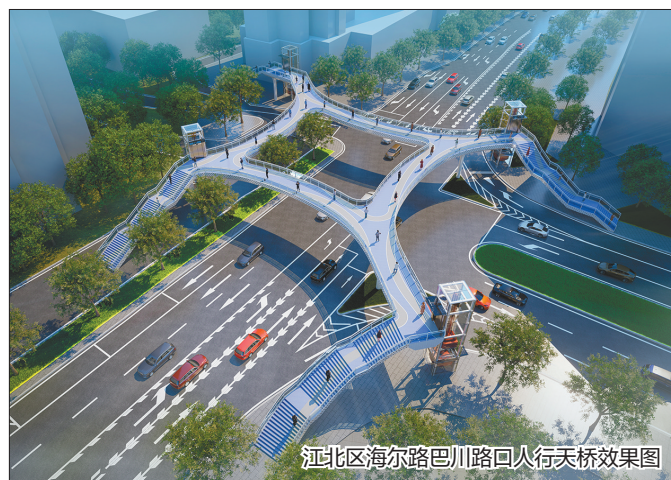

江北区海尔路巴川路口人行天桥效果图



盘溪路可乐小镇人行天桥效果图

建设进展如何?

在九龙坡区,重庆谢家湾学校人行过街天桥建设工程项目1根主桥边支墩桩基正在进行石方开挖作业,预计3月底14根桩基础全部成孔。

该项目位于九龙坡区万象大道与万象润街交叉口,重庆谢家湾学校与华润二十四城二期之间,横跨万象大道。人行天桥采用“Y”型布置,路口3个区域均设梯道,配置3部垂直升降电梯。项目建成后,将大幅度改善交叉口的车行交通状况。

目前,位于江北区的海尔路巴川路口人行天桥和盘溪路可乐小镇人行天桥正在推进管网搬迁和桩基础施工,预计今年完工。

该人行天桥位于江北区现状海尔路与鲁溉路相交处,天桥桥梁面积约1152平方米,桥面宽度及梯道宽度为4米,拟装配电梯4部。建成投用后,能有效保证巴川量子学校学生过街安全,满足周边老百姓过街需求,减少海尔路车行等候时间,为江北区人民医院建成投用储备通行能力,推进城市更新发展。

盘溪路可乐小镇人行天桥位于江北区可乐小镇B区路口,跨越盘溪路。天桥拟采用预制钢箱梁桥,平面布置呈工字型,天桥桥面通道净宽3.5米,梯道净宽2.7米,桥面总长51.5米。

据介绍,建设人行天桥可有效解决可乐小镇A、B区人行过街问题,减少与地面机动车的相互干扰,保障了行人过街安全及同行便利,同时提供了众多休闲、社交场所,为行人提供了多种活动的选择。

重庆晚报-厢遇记者 张春莲 实习生 彭溢